

NT 65/2 TACT² TC

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc est maniable. Il est équipé d'une cuve basculante. Grâce à sa grande puissance d'aspiration, cet aspirateur est adapté aux professionnels.



Référence

1.667-287.0

- Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Support accessoires / flexible d'aspiration
- Filtre PES résistant à l'humidité

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| Code EAN | | 4039784727250 |
| Type de courant | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air | l/s | 2 × 74 |
| Dépression | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Contenance du réservoir | l | 65 |
| Matériau de la cuve | | Plastique |
| Puissance absorbée | W | max. 2760 |
| Diamètre nominal standard | | DN 40 |
| Longueur du câble | m | 10 |
| Niveau de pression acoustique | dB (A) | 73 |
| Poids sans accessoires | kg | 27,5 |
| Poids avec emballage | kg | 35,4 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 685 × 560 × 905 |

Équipement

| | | |
|---|---------------|---|
| Flexible d'aspiration | m | 4 / avec coude |
| Tube d'aspiration | Pièce(s) × mm | 2 × 550 / Acier inoxydable |
| Sac filtrant | Pièce(s) | 1 / Papier |
| Suceur eau et poussières | mm | 360 |
| Buse de fentes | | ■ |
| Tuyau d'évacuation (résistant aux hydrocarbures) | | ■ |
| Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint | | ■ |
| Système antistatique | | ■ |
| Filtre plissé plat | | PES |
| Châssis inclinable | | ■ |
| Nettoyage du filtre | | Décolmatage automatique du filtre Tact ² |
| Pare-chocs robuste | | ■ |
| Poignée de commande | | ■ |
| Indice de protection | | II |
| Roulette avec frein | | ■ |

■ Standard.




Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis



Tout à portée de main

- Pratique à transporter - cuve facile à vider.

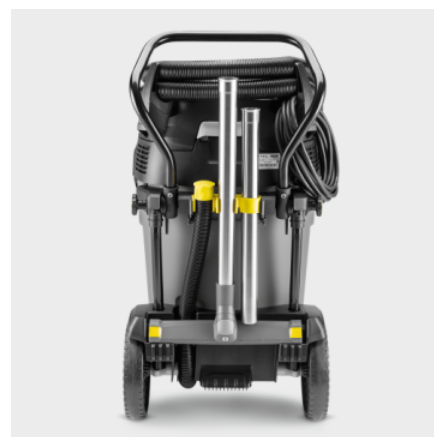

Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|--|---|
| FILTRE PLISSÉ PLAT | | | | |
| Filtre plissé plat PES | | | | |
| Filtre plissé plat (PES) | 1 | 6.907-277.0 | Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. | ■ |
| Filtre plissé plat papier | | | | |
| Filtre plissé plat | 2 | 6.907-276.0 | Papier, certifié pour la classe de poussières M. | □ |
| Filtre plissé plat PTFE | | | | |
| Filtre plissé plat, PTFE | 3 | 6.907-449.0 | | □ |
| COUDES | | | | |
| Coude, plastique | | | | |
| Coude conducteur électrique emballé NW40 | 4 | 2.889-172.0 | | ■ |
| Coude plastique DN 35 | 5 | 5.031-718.0 | 35 mm. Plastique avec système à clips C-35. | □ |
| | 6 | 5.031-939.0 | 35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur. | □ |
| Coude plastique DN 40 | 7 | 5.032-427.0 | 40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur. | □ |
| Coude, métal | | | | |
| Coude métallisé, DN 35 | 8 | 6.900-519.0 | 35 mm. Métal, DN 35. | □ |
| Coude, acier inoxydable DN 35 | 9 | 6.903-141.0 | 35 mm. Acier inoxydable. | □ |
| Coude métallisé, DN 40 | 10 | 6.900-276.0 | 40 mm. Métal, DN 40. | □ |
| Coude DN 40, acier inoxydable | 11 | 6.902-079.0 | 40 mm. Acier inoxydable. | □ |
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs pour sols | | | | |
| Buse de sol emballé NW40 360mm | 12 | 2.889-153.0 | Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc. | ■ |
| Buse de sol anthracite emballé NW35 | 13 | 2.889-173.0 | | □ |
| Buse de sol anthracite emballé NW40 | 14 | 2.889-174.0 | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs pour sols | | | | |
| Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium | 15 | 6.903-018.0 | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | <input type="checkbox"/> |
| Buse polyvalente, humide/sec | 16 | 6.906-383.0 | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0). | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35 | 17 | 6.906-384.0 | 35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs à fentes | | | | |
| Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50 | 18 | 5.130-655.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Buse pour fentes emballé NW35 | 19 | 2.889-130.0 | | <input type="checkbox"/> |
| SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35 | 20 | 6.900-922.0 | 35 mm 500 mm. Métal. | <input type="checkbox"/> |
| SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40 | 21 | 6.905-817.0 | 40 mm 400 mm Métal. | <input type="checkbox"/> |
| Brosses polyvalentes | | | | |
| Brosse polyvalente | 22 | 6.903-863.0 | Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs auto | | | | |
| Suceur voiture, DN 40, 90 mm | 23 | 6.900-952.0 | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 2.840-095.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs voirie | | | | |
| Suceur voirie | 25 | 4.130-400.0 | Métal, réglage en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (pour variantes Tc). (Également pour NT 72/2 Eco Tc). | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs caoutchouc, biseautés 45° | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm | 26 | 6.902-104.0 | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm | 27 | 6.902-105.0 | 40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs tubes | | | | |
| SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35 | 28 | 6.903-035.0 | Plastique, diamètre de tube 100 mm | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs tubes | | | | |
| SUCEUR TUYAUX D200MM DN35 | 29 | 6.903-036.0 | Synthétique, diamètre tube 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| TUBES D'ASPIRATION | | | | |
| Tubes d'aspiration, inox | | | | |
| Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55 | 30 | 2.889-194.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration, DN 35 | 31 | 6.902-154.0 | Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration, DN 40 | 32 | 6.902-081.0 | Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. | <input type="checkbox"/> |
| | 33 | 6.906-531.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | |
| Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm | 34 | 2.889-191.0 | | <input type="checkbox"/> |
| TUBE ASPIR. METAL 0.5M DN35 | 35 | 6.900-514.0 | Métallisé, chromé | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | | |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb | 36 | 2.889-141.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0 | 37 | 2.889-137.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible emballé NW40 4m | 38 | 2.889-138.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m | 39 | 2.889-139.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible résistant à l'huile embal | 40 | 2.889-140.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb | 41 | 2.889-142.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m | 42 | 2.889-146.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|-----------|-------------|---|
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | |
| Kit de réparation NW40 | 43 | 2.889-150.0 | <input type="checkbox"/> |
| Raccord de flexible | | | |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur | 44 | 6.902-077.0 | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur | 45 | 6.900-286.0 | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016) | | | |
| Kit de réparation, C 40 | 46 | 2.639-873.0 | Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m | 47 | 6.906-344.0 | Flexible d'extension, C 40. <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 | 48 | 4.440-678.0 | Avec coudes, C DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m | 49 | 6.906-279.0 | Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, 4 m, C 40 | 50 | 6.906-321.0 | Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40. <input type="checkbox"/> |
| Flexible aspiration (système à clips) | 51 | 6.906-714.0 | Avec raccordement à baïonnette et à clip <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él. | 52 | 4.440-728.0 | Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur. <input type="checkbox"/> |
| Flexible aspiration (système à clips) | 53 | 6.906-635.0 | Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40. <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur | 54 | 6.906-877.0 | Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique, <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration avec raccord conique | | | |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m | 55 | 4.440-263.0 | Plastique. <input type="checkbox"/> |
| | 56 | 4.440-303.0 | Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|----------------|---|--------------------------|
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | |
| Flexibles d'aspiration avec raccord conique | | | |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m | 57 4.440-463.0 | Plastique. 10m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m | 58 4.440-466.0 | 10 m. Electroconducteur, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures | 59 4.440-612.0 | Résistance aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m | 60 4.440-264.0 | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible aspiration complet | 61 4.440-328.0 | 3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m | 62 4.440-467.0 | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures | 63 4.440-613.0 | Résistance aux hydrocarbures | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él. | 64 4.440-616.0 | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | |
| Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs) | | | |
| Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90 | 65 2.885-753.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Filtres papier | | | |
| Sacs filtrants papier, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 66 6.904-285.0 | Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRE T/NT | | | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | |
| Filtre plissé plat HEPA-14 | 67 6.904-364.0 | Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). | <input type="checkbox"/> |
| Sac filtrant pour liquides | | | |
| Sacs filtrants pour l'eau (x5) | 68 6.904-252.0 | 5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable. | <input type="checkbox"/> |
| Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière | | | |
| Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 69 6.900-698.0 | Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre tissu | | | |
| Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2 | 70 2.414-003.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|-----------|-------------|---|
| FILTRE T/NT | | | |
| Filtre tissu | | | |
| Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 71 | 6.904-282.0 | Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H. |
| RACCORDS DE JONCTION | | | |
| Kit adaptateur en Y | | | |
| Kit d'adaptation, raccord en Y | 72 | 2.637-217.0 | Élément répartiteur, plastique. |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur | | | |
| Raccord cône NW35 | 73 | 5.407-005.0 | |
| Raccord cône NW40 | 74 | 5.407-006.0 | |
| Manchon de raccordement C-DN 35 | 75 | 5.407-112.0 | Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. |
| Manchon de raccordement C-DN 40 | 76 | 5.407-109.0 | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. |
| | 77 | 5.407-111.0 | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. |
| Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip | | | |
| Manchon pour outil C35EL | 78 | 5.453-042.0 | Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur. |
| Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur | 79 | 5.453-048.0 | Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur. |
| | 80 | 5.453-050.0 | Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur. |
| Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable | | | |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 81 | 5.453-016.0 | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. |
| RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 82 | 5.453-026.0 | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 83 | 6.902-059.0 | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm. |
| | 84 | 6.902-095.0 | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur. |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|-----------|-------------|---|
| RACCORDS DE JONCTION | | | |
| Manchon réducteur | | | |
| Manchon réducteur C-40 mm | 85 | 5.407-108.0 | Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35. <input type="checkbox"/> |
| Manchon réducteur 40 mm | 86 | 6.902-017.0 | De DN 40 à DN 35, plastique. <input type="checkbox"/> |
| Manchon C40 / C35 | 87 | 5.407-113.0 | Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35. <input type="checkbox"/> |
| Réducteur de DN 35 à DN 32. | 88 | 6.902-072.0 | De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/> |
| Kit manchon réducteur/élargisseur | | | |
| Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension | 89 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. <input type="checkbox"/> |
| JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE | | | |
| Kit nettoyage professionnel DN40 | 90 | 2.637-353.0 | Kit nettoyage professionnel. <input type="checkbox"/> |
| Kit copeaux. DN61 | 91 | 2.640-760.0 | Kit copeaux. <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES NT | | | |
| Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me | 92 | 2.863-026.0 | <input type="checkbox"/> |
| Raccord adaptateur électroconducteur | 93 | 5.031-436.0 | Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES BR / BD | | | |
| Divers | | | |
| Câble de rallonge | 94 | 6.647-022.0 | 20 m. <input type="checkbox"/> |
| AIDES AU VIDAGE | | | |
| Paniers-tamis | | | |
| Panier-tamis IVC | 95 | 5.731-645.0 | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.